
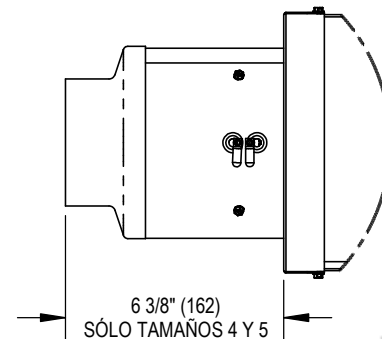
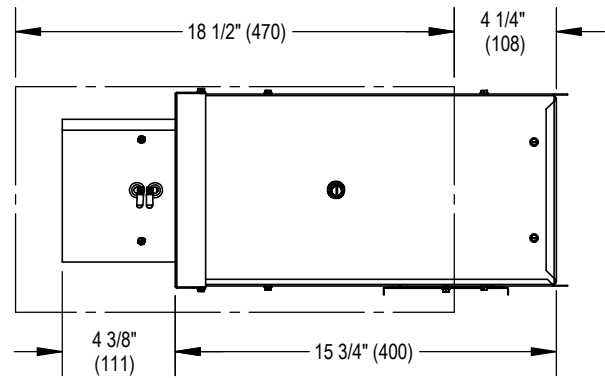


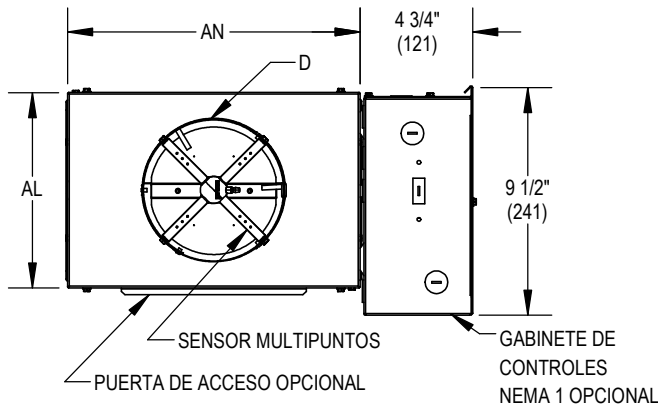

TAMAÑO UNIDAD	TAMAÑO DE ENTRADA D	ANCHO AN	ALTURA AL
4	3 ⁷ / ₈ (98)	12 (305)	8 (203)
5	4 ⁷ / ₈ (124)		
6	5 ⁷ / ₈ (149)		
7	6 ⁷ / ₈ (175)		
8	7 ⁷ / ₈ (200)	14 (356)	12 ¹ / ₂ (318)
9	8 ⁷ / ₈ (225)		
10	9 ⁷ / ₈ (251)		
12	11 ⁷ / ₈ (302)		
14	13 ⁷ / ₈ (352)	20 (508)	17 ¹ / ₂ (445)
16	15 ⁷ / ₈ (403)	24 (610)	18 (457)
24 x 16	23 ⁷ / ₈ (603) x 15 ⁷ / ₈ (403)	38 (965)	

CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR:

- AISLAMIENTO INTERNO - FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" (13mm) DE DENSIDAD QUE CUMPLE CON REQ. DE NFPA 90A Y UL181.
- CARCASA EN ACERO GALVANIZADO DE 22GA SELLADA Y AISLADA MECÁNICAMENTE, RESISTENTE A LA FILTRACIÓN.
- ABERTURA DE DESCARGA RECTANGULAR CON CONDUCTO DE CONEXIÓN DE ABRAZADERA DESLIZANTE Y GUÍA.
- SENSOR MULTI-PUNTOS DE FLUJO DE AIRE CON PROMEDIO CENTRAL.
- EJE DEL AMORTIGUADOR GALVANIZADO DE 1/2" (13 mm) CON INDICADOR DE POSICIÓN.
- UNIDAD DE MANEJO DERECHO MOSTRADA (CRH), MANEJO IZQUIERDO DISPONIBLE.

OPCIONES DE CONTROLES:

- ☐ CONTROLES MONTADOS EN CAMPO, SUMINISTRADOS POR OTROS. (FLD)
- ☐ CONTROLES DIGITALES MONTADOS EN FÁBRICA, SUMINISTRADOS POR OTROS (FAC)
- ☐ CONTROLES DIGITALES MONTADOS EN FÁBRICA, SUMINISTRADOS POR PRICE (EHPD)
- ☐ CONTROLES NEUMÁTICOS MONTADOS EN FÁBRICA, SUMINISTRADOS POR PRICE (EHPP)

OPCIONES PARA LA UNIDAD:

- ☐ GABINETE DE CONTROLES NEMA1 (PS)
- ☐ INTERRUPTOR DE CONEXIÓN (DSW)
- ☐ CARCASA EXTERNA DE 20 GA (20GA)
- ☐ SOPORTES DE SUSPENSIÓN (HB)
- ☐ SENSOR INFERIOR REMOVIBLE (RS)
- ☐ SENSOR DE AIRE CON INDICADORES EN LATÓN (GT)

OPCIONES DE PUERTA DE ACCESO INFERIOR:

- ☐ PUERTA DE ACCESO CON TORNILLOS (AD)
- ☐ PUERTA DE ACCESO CON CIERRES DE 1/4 DE VUELTA (ADQ)

OPCIONES DE AISLAMIENTOS:

- ☐ FIBRA DE VIDRIO 1" (25mm) (FG1)
- ☐ ESPUMA LIBRE DE FIBRA 1/2" (13mm) (FF50)
- ☐ ESPUMA LIBRE DE FIBRA 1" (25mm) (FF1)
- ☐ METAL SÓLIDO CON FG1 (SM1)
- ☐ ÁNGULOS DE SALA LIMPIA CON FB1 (CRAF1)
- ☐ METAL PERFORADO CON FB1 (AFPM1)
- ☐ SIN AISLAMIENTO (NL)
- ☐ ÁNGULOS DE SALA LIMPIA CON FG1 O FF1 (CA)

TODAS LAS DIMENSIONES MÉTRICAS () SON APROXIMADAS. LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A MÉTRICAS Y SE REDONDEAN AL MILÍMETRO MÁS CERCANO.

PROYECTO:		price	
INGENIERO:		APROBADO POR:	SDV
CLIENTE:		DIBUJO # 275669	UNIDAD TERMINAL DE DUCTO SENCILLO
FECHA DE PRESENTACIÓN	SÍMBOLO DE ESPEC.:	FECHA DE DIBUJO: 2024-01-08	VOLÚMEN VARIABLE