


KX445

LOUVER DE EXTRACCIÓN PARA COCINA DE 4"



KX445

Louver de Extracción para Cocina de 4"

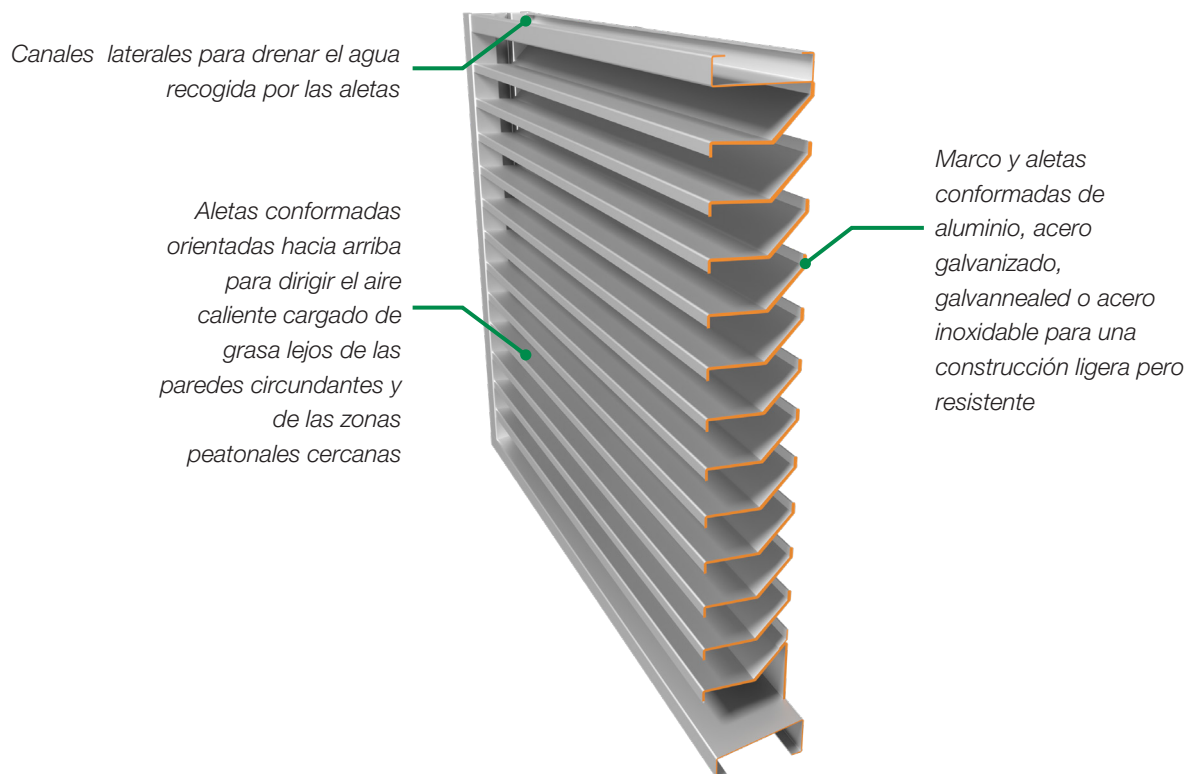

KX445 Louver de Extracción para Cocina de 4"



OPCIONES

- + **Umbrales:** Umbral extendido (suelto) en aluminio calibre 14, o acero galvanizado, galvannealed o inoxidable calibre 16
- + **Parteluz:** Parteluces metálicos ocultos conformados de aluminio, acero galvannealed o acero inoxidable para rejillas de multisección
- + **Tapas/Cubiertas y Aislamiento:** Tapas de aluminio disponibles con o sin aislamiento – aislamiento disponible en espesores de 1" a 4" (25 mm a 102 mm)
- + **Montaje/Bridas:** Bridas perimetrales, ángulos de montaje, correas para concreto o adaptadores para acristalamiento. Las bridas estándar son de 1.5" (38 mm); también están disponibles en otros tamaños desde 0.5" (13 mm) a 4" (102 mm)
- + **Malla:** Malla de protección contra aves de aluminio de 0.5" x 0.5" (12 mm x 12 mm), calibre 16, con o sin marco; también disponibles mallas contra insectos
- + **Acabados:** Pintura horneada (Duracron), PVDF de 2 capas (Duranar), PVDF de 3 capas (Duranar XL), Capa de imprimación, Anodizado transparente, Anodizado de color o Acabado personalizado. Los colores deben seleccionarse del catálogo de acabados de Price o proporcionarse mediante una muestra de color.

Datos de rendimiento



APLICACIÓN TÍPICA

Diseñada para cumplir con los requisitos de la Sección 7.8.3 del NFPA 96 para terminales en muro; la KX445 dirige el aire caliente cargado de grasa hacia arriba y lejos de las paredes cercanas y de las zonas peatonales adyacentes. Con una profundidad de 4" y un ángulo de inclinación de aletas de escape de 3° hacia arriba, los louvers de extracción de cocina KX445 de Price están disponibles en una variedad de materiales y acabados para adaptarse a su proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- + Canal lateral vertical para drenaje
- + Construcción completamente soldada
- + Aletas y marcos de aluminio conformado de 0.081" (2 mm) o acero galvanizado, galvannealed o acero inoxidable conformado de 0.062" (1.5 mm)
- + Área libre nominal del 44.8%, basado en un louver de 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm)



Mejora Continua del Producto: La mejora del producto es un esfuerzo continuo en Price. Por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su representante de ventas de Price para obtener especificaciones actualizadas o información más detallada. No todos los productos pueden estar disponibles en todas las áreas geográficas. Todos los productos descritos en este documento están garantizados conforme a la Garantía Limitada mostrada en [priceindustries.com](https://www.priceindustries.com). El catálogo completo de productos Price puede consultarse en línea.